# GRZ-887

输出功率：约 100~800W
OUTPUT：APPROX 100~800W

代表的用途
- 园艺工具
- 电动工具

Typical Applications
- Power & Garden Tools
- Power Tool

注：1)通过电动工具"FFU"测试标准GOOD级
2)马达轴出端均可选配滚珠轴承

| 型 号 Model | 电 压 Voltage | | 无负载 No Load | | 最高效率时性能(%) At Maximum Efficiency | | | | 堵转 Stall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 使用电压 Operating Range | 常用 Nominal | 转速(r/min) Speed | 电流(A) Current | 转速(r/min) Speed | 电流(A) Current | 扭矩(gcm) Torque | 输出(W) Output | 扭矩(gcm) Torque | 电流(A) Current |
| GRZ-887VF | 12~20 V | 18.0 V | 22544 | 4.63 | 18606 | 33.2 | 2378 | 454 | 14260 | 175 |
| GRZ-887VF | 12~20 V | 18.0 V | 23594 | 4.56 | 20792 | 33.83 | 2310 | 493 | 19460 | 251 |
| | | | | | | | | | | |

GRZ-887VF 18.0 V

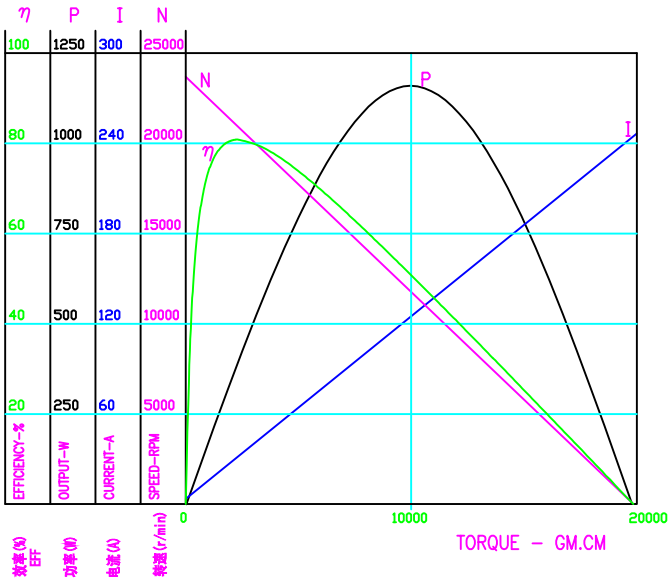


GRS-887VF 18.0 V

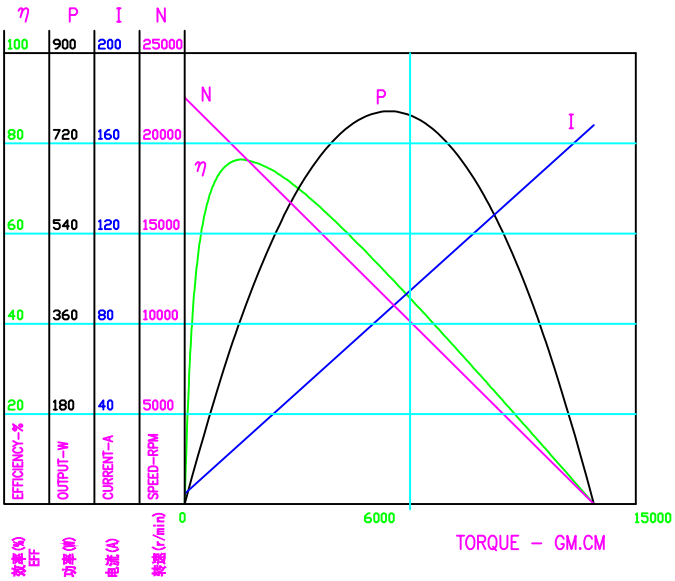

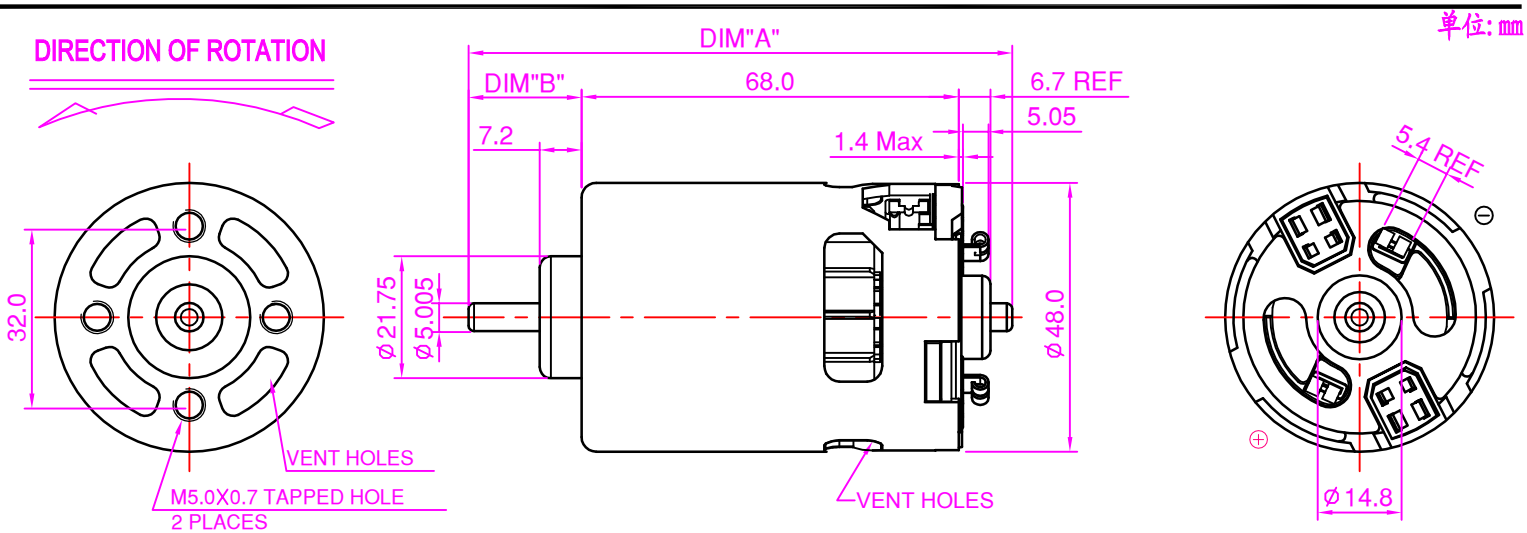
单位: mm