

GRS-790VF

输出功率: 约10~150W
OUTPUT: APPROX 10~150W

代表的用途

- 电动工具
- 办公自动化设备

Typical Applications


- Power Tool
- Office Automation Equipments

注: 1) 电动工具系列可通过德国“FFU”测试标准
2) 马达轴出端均可选配滚珠轴承

型号 Model	电压 Voltage		无负载 No Load		最高效率时性能(%) At Maximum Efficiency				堵转 Stall	
	使用电压 Operating Range	常用 Nominal	转速(r/min) Speed	电流(A) Current	转速(r/min) Speed	电流(A) Current	扭矩(gcm) Torque	输出(W) Output	扭矩(gcm) Torque	电流(A) Current
GRS-790SH-4577	12~36 V	12.0 V	4200	0.35	3609	2.13	507	18.77	3600	13
GRS-790SH-6045	12~40 V	12.0V	7200	0.65	6424	2.9	464	30.5	4304	24


GRS-790SH-4577

12.0V

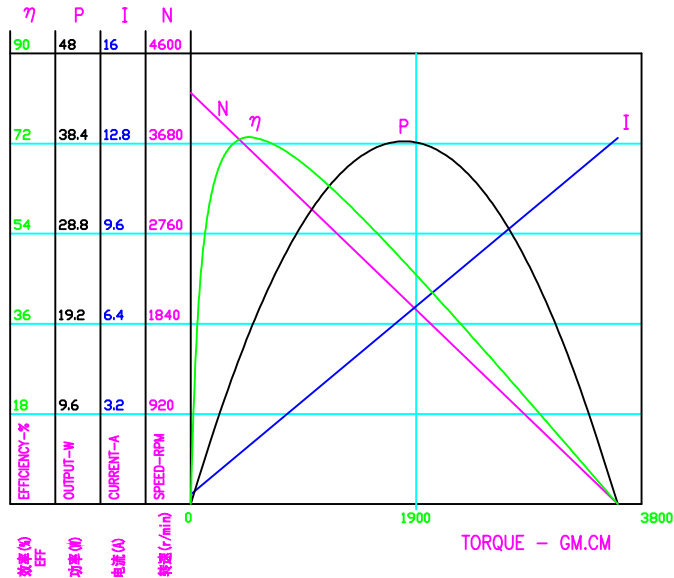

GRS-790SH-6045

12.0V

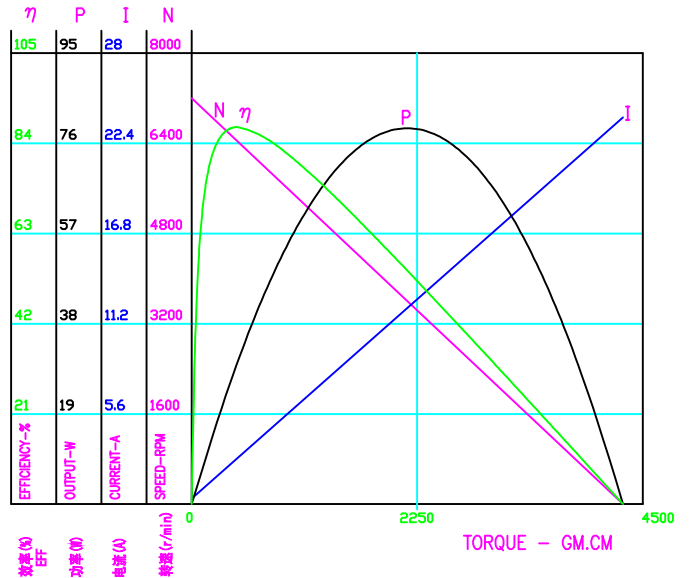

DIRECTION OF ROTATION

单位: mm

