

# GRS-550PF

输出功率: 约50~200W  
OUTPUT: APPROX 50~200W

代表的用途/电动工具

- 钻孔机
- 空气压缩机
- 园林电动工具

Typical Applications/Cordless Power Tools

- Drill & Screwdriver
- Air Compressor
- Cordless Garden Tool

注: 1) 达电动工具“FFU”测试标准


2) 马达轴出端均可选配滚珠轴承

3) 可根据要求通过EMC

| 型号<br>Model    | 电压 Voltage              |               | 无负载 No Load        |                  | 最高效率时性能(%) At Maximum Efficiency |                  |                   |                 | 堵转 Stall          |                  |
|----------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                | 使用电压<br>Operating Range | 常用<br>Nominal | 转速(r/min)<br>Speed | 电流(A)<br>Current | 转速(r/min)<br>Speed               | 电流(A)<br>Current | 扭矩(gcm)<br>Torque | 输出(W)<br>Output | 扭矩(gcm)<br>Torque | 电流(A)<br>Current |
| GRS-550PF-8022 | 6~12 V                  | 10.8V         | 21000              | 1.8              | 18182                            | 11.6             | 495               | 92.5            | 3693              | 85               |
| GRS-550PF-7527 | 6~15 V                  | 12.0V         | 19200              | 1.6              | 17916                            | 10.7             | 517               | 95              | 4100              | 75               |
| GRS-550PF-7032 | 12~16 V                 | 14.4 V        | 19500              | 1.1              | 17319                            | 8.7              | 530               | 94              | 4735              | 69               |
| GRS-550PF-6535 | 12~20 V                 | 18.0 V        | 22000              | 1.2              | 19441                            | 9.1              | 615               | 122.8           | 5292              | 69               |

## GRS-550PF-8022

10.8V

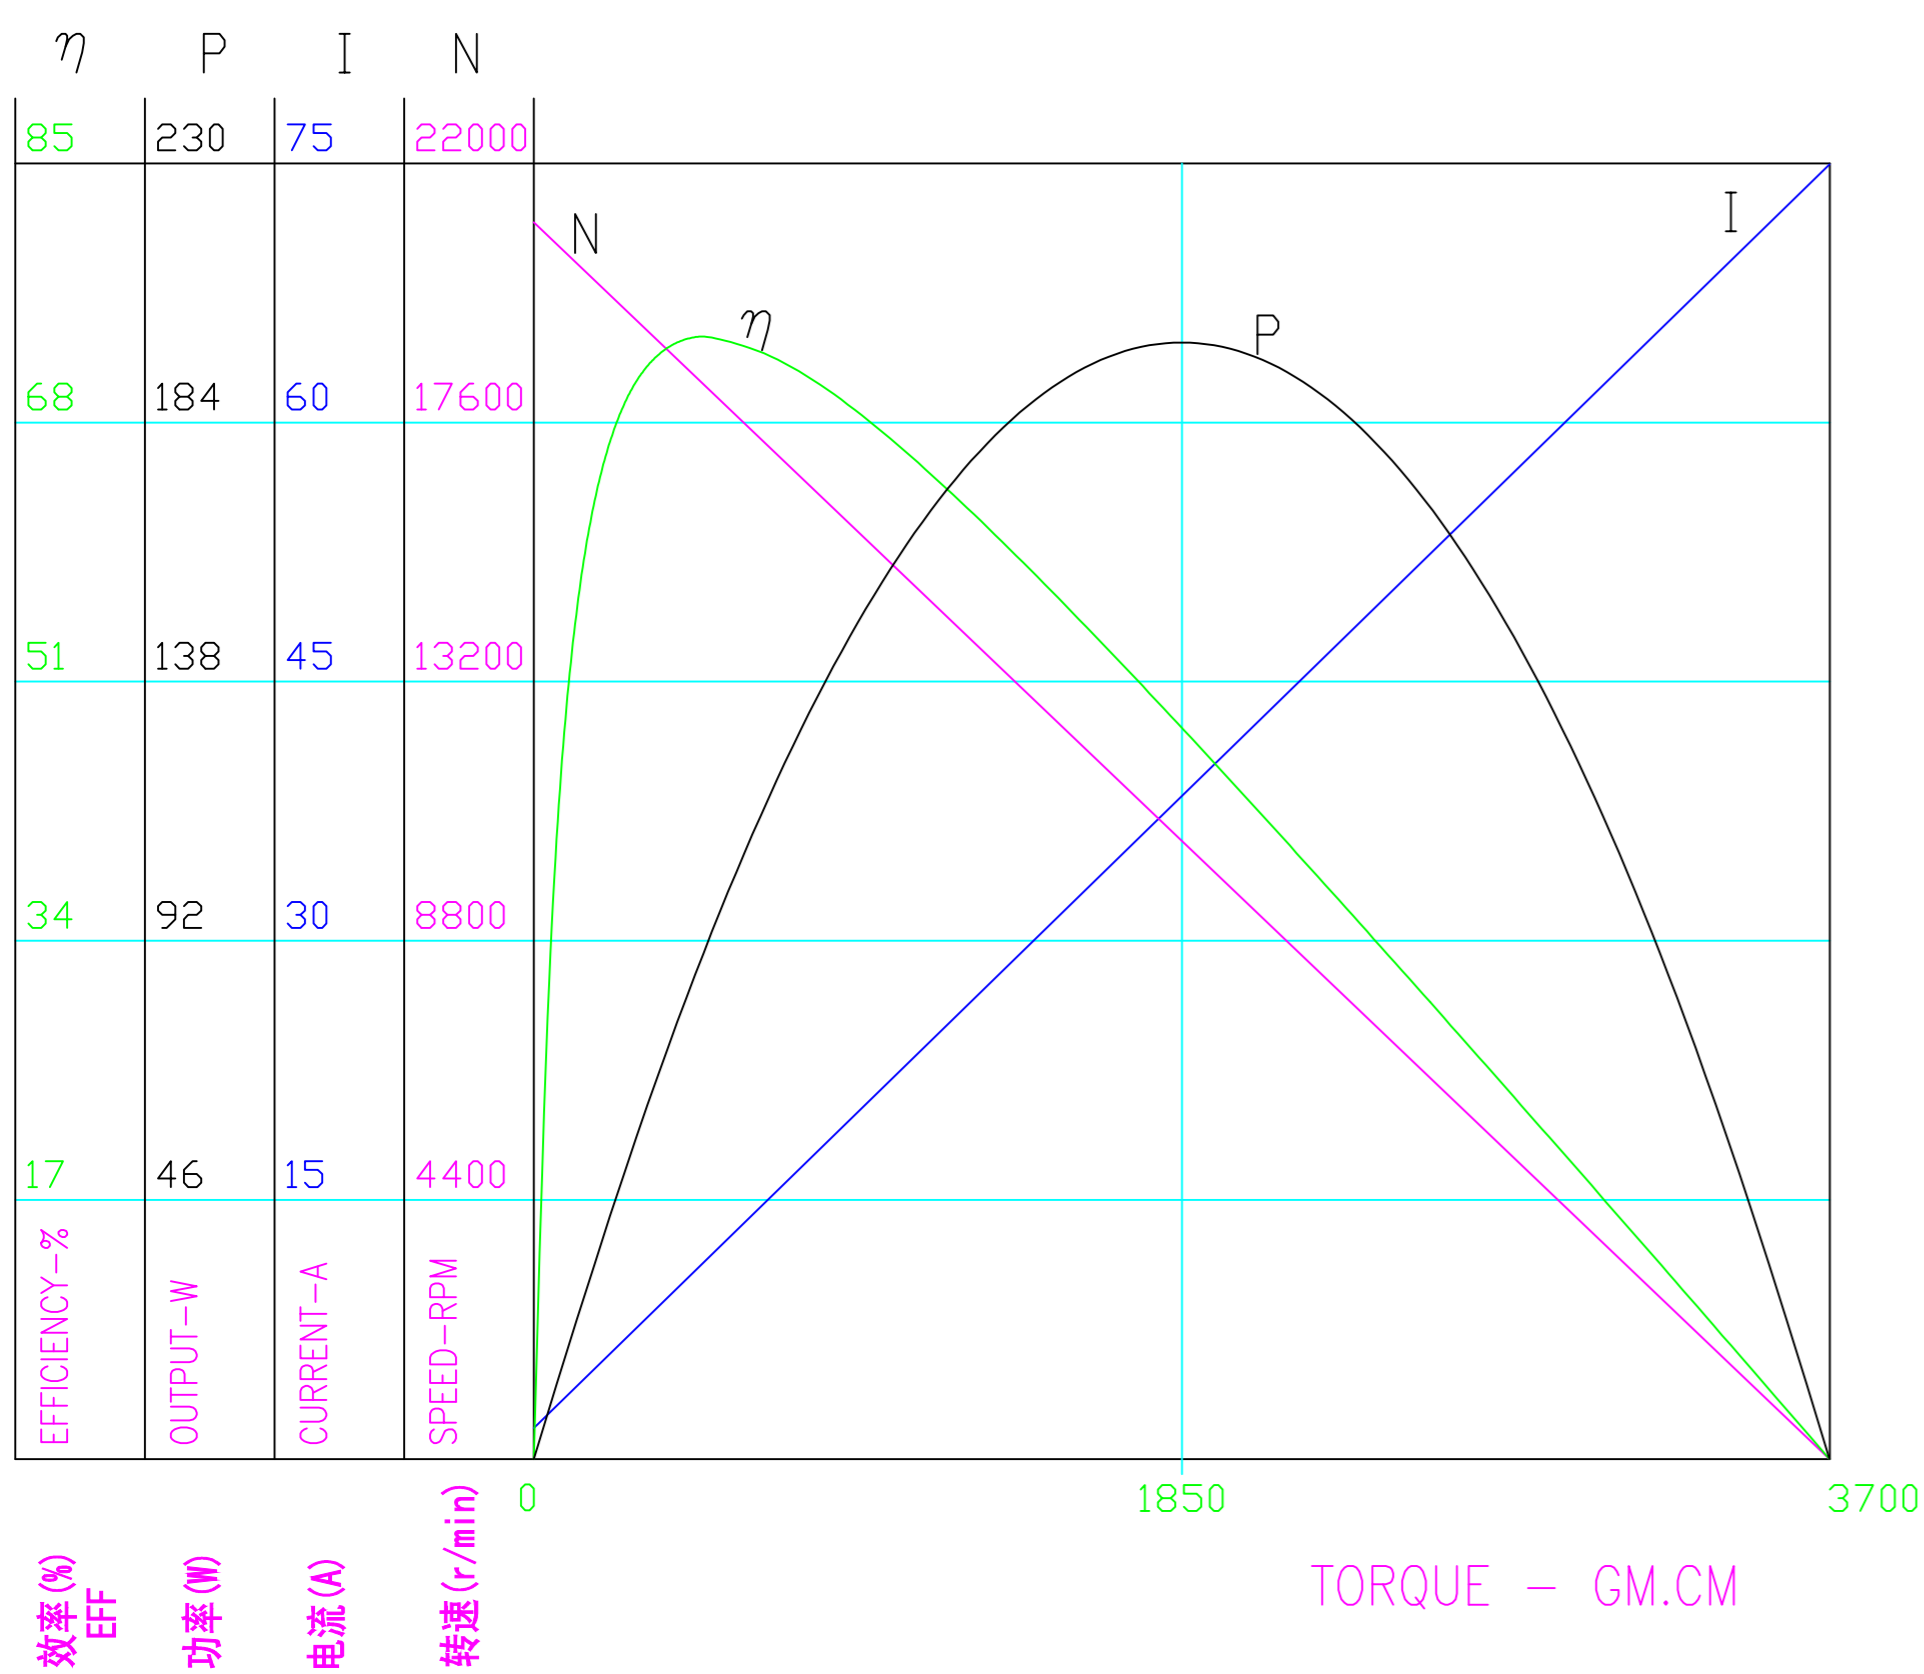

## GRS-550PF-6535

18.0V

