

# GRS-887

输出功率: 约 10~250W  
OUTPUT: APPROX 10~250W

## 代表的用途

- 园艺工具
- 搅拌机


## Typical Applications

- Power & Garden Tools
- Blender

注: 1) 通过电动工具“FFU”测试标准GOOD级  
2) 马达轴出端均可选配滚珠轴承

型号 Model	电压 Voltage		无负载 No Load		最高效率时性能(%) At Maximum Efficiency				堵转 Stall	
	使用电压 Operating Range	常用 Nominal	转速 (r/min) Speed	电流 (A) Current	转速 (r/min) Speed	电流 (A) Current	扭矩 (gcm) Torque	输出 (W) Output	扭矩 (gcm) Torque	电流 (A) Current
GRS-887VF	6~15 V	12.0 V	19100	3.20	16000	21.2	970	165	7400	140
GRS-887VF	12~16 V	14.4 V	20000	2.80	17450	19.15	1020	183	8000	131
GRS-887VF	12~20 V	18.0 V	20500	2.40	17852	16.2	1098	201	8500	109

GRS-887VF 12.0 V

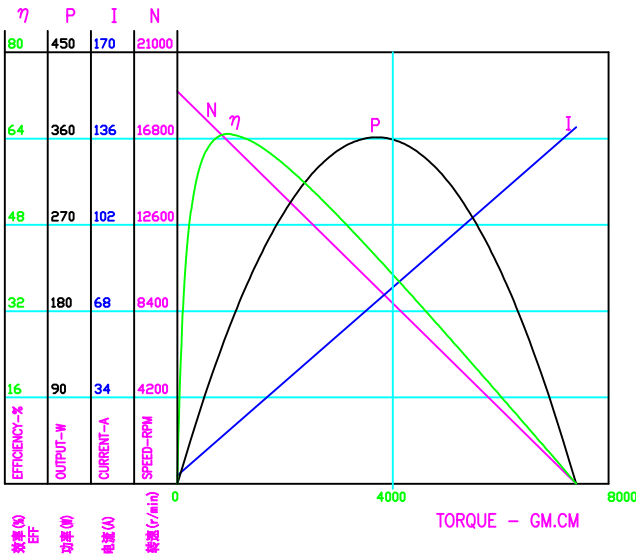

GRS-887VF 14.4 V

