

# GRS-8712VFB

输出功率: 约20~200W  
OUTPUT: APPROX 20~200W

## 代表的用途


- 吸尘器
- 办公自动化设备
- 滚刷电机

## Typical Applications

- Vacuum Cleaner
- Office Automation Equipments
- Brush Motor

| 型号<br>Model       | 电压 Voltage              |               | 无负载 No Load        |                  | 最高效率时性能(%) At Maximum Efficiency |                  |                   |                 | 堵转 Stall          |                  |
|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                   | 使用电压<br>Operating Range | 常用<br>Nominal | 转速(r/min)<br>Speed | 电流(A)<br>Current | 转速(r/min)<br>Speed               | 电流(A)<br>Current | 扭矩(gcm)<br>Torque | 输出(W)<br>Output | 扭矩(gcm)<br>Torque | 电流(A)<br>Current |
| GRS-8712VFB-2376  | AC Rect.                | 120 V         | 12000              | 0.26             | 9998                             | 1.44             | 1179              | 121             |                   |                  |
| GRS-8712VFB-16170 | AC Rect.                | 240 V         | 10800              | 0.13             | 9062                             | 0.68             | 1334              | 124             |                   |                  |

GRS-8712VFB-2376 120 V AC

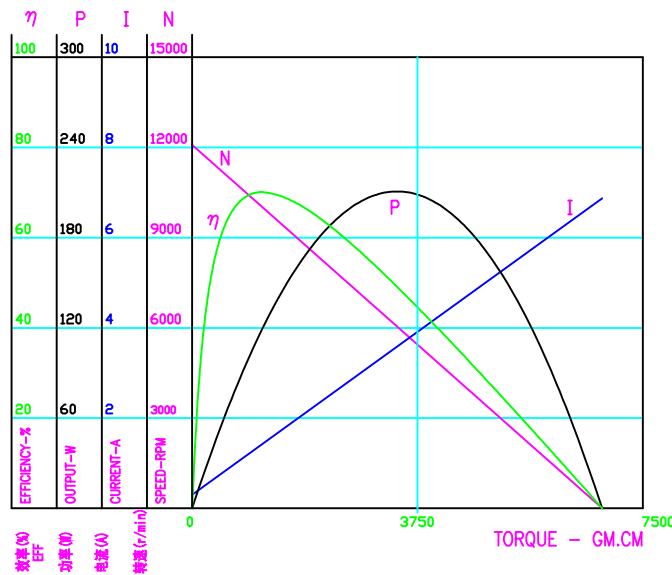

单位: mm

