

GRS-775VF / WF

输出功率: 约20~300W
OUTPUT: APPROX 20~300W

代表的用途

- 电动工具
- 办公自动化设备

Typical Applications


- Power Tool
- Office Automation Equipments

注: 1) 通过电动工具“FFU”测试标准GOOD级
2) 马达轴出端均可选配滚珠轴承

| 型号 Model | 电压 Voltage | | 无负载 No Load | | 最高效率时性能(%) At Maximum Efficiency | | | | 堵转 Stall | |
|----------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | 使用电压 Operating Range | 常用 Nominal | 转速(r/min) Speed | 电流(A) Current | 转速(r/min) Speed | 电流(A) Current | 扭矩(gcm) Torque | 输出(W) Output | 扭矩(gcm) Torque | 电流(A) Current |
| GRS-775VF-8012 | 6~18 V | 14.4V | 19000 | 2.9 | 16302 | 17.5 | 1126 | 188 | 7931 | 106 |
| GRS-775VF-8015 | 6~20 V | 18.0 V | 18000 | 2.2 | 15761 | 15.5 | 1273 | 206 | 10236 | 109 |
| GRS-775WF-9013 | 6~20 V | 18.0 V | 21000 | 2.8 | 18554 | 21.3 | 1538 | 293 | 13209 | 161 |


GRS-775VF-8015

18.0V

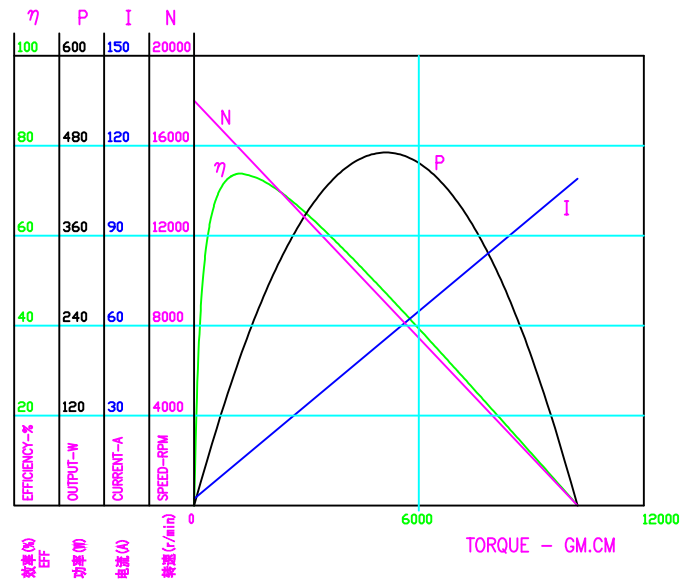

GRS-775WF-9013

18.0V

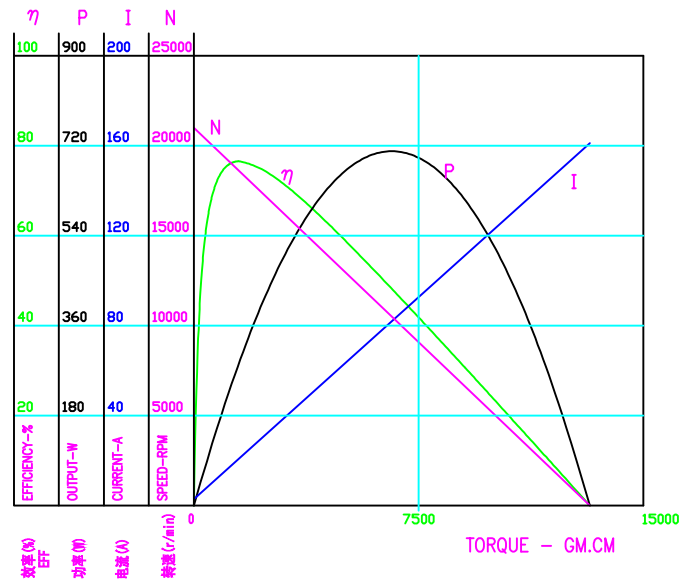

DIRECTION OF ROTATION

CCW+

单位: mm

